


## В.2 Однорычажный смеситель для раковины М # B21020001010

| < 165 мм > |

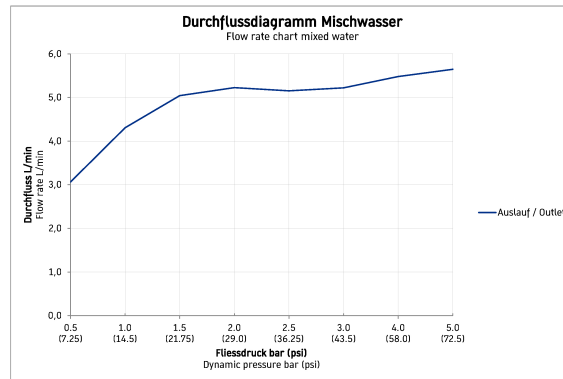

Однорычажный смеситель для раковины М	Размеры	Вес	Номер заказа
керамический картридж, излив 139 мм , гибкие соединительные шланги 3/8", регулируемый аэратор, стандартная струя, поверхность хромированная, максимальная температура может быть установлена при монтаже, рекомендуемое рабочее давление 3-5 бар, с комплектом донного клапана, 165 мм			
<b>Цвета</b>			
10 Хром			
<b>Вариант</b>			
расход воды 5,3 л/мин (3 бара), соединительный патрубок размер DN15, уровень шума I			B21020001010
<b>Рекомендуемые раковины</b>			
Раковина шлифованный вариант, с плоскостью под смеситель, глазурованная задняя стенка, включая крепление, 500 x 470 мм	500 x 470 мм		235250

All drawings contain the necessary measurements which are subject to standard tolerances. They are stated in mm and are non-binding. Exact measurements, in particular for customised installation scenarios, can only be taken from the finished piece.

**В.2 Однорычажный смеситель для раковины М #**  
**В21020001010**

| < 165 мм > |

